


Delock Converter tastă M.2 A+E tată > 1 x RS-232 Serial tată

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu un port serial RS-232.

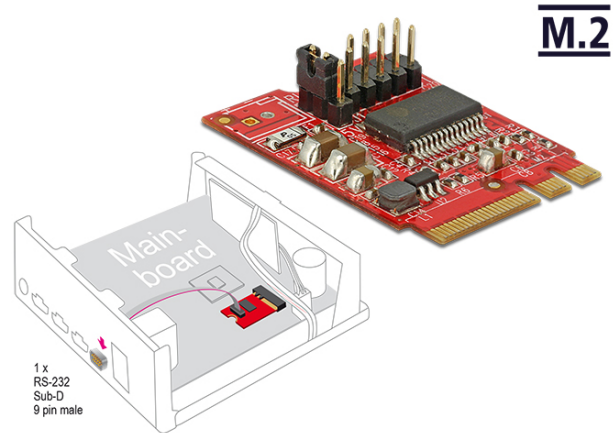

Specification

- Conectori:
 - 1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate tastă M.2 A+E >
 - 1 x conector cu 10 pini
 - 1 x RS-232 Sub-D serial 9 pini tată cu piulițe pentru pe cablu
- Chipset: Prolific PL2303
- Interfață: USB
- Setare punte RI sau de 5 V pe pinul 9
- Factor de formă: M.2 2230
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E bazată pe USB
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- Compatibil cu 16C550 UART
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 30 x 22 x 8 mm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.2
- O fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E liberă

Pachetul contine

- Converter
- 1 x Cablu de conectare RS-232, lungime aprox. 25 cm
- 1 x șuruburi de fixare
- Manual de utilizare

Nr. 62951



EAN: 4043619629510

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: • Retail Box



Imagini



| General | |
|-----------------------------|--|
| Formă: | M.2 2230 |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6.38 sau superior |
| Slot: | USB |
| Interface | |
| Conector 1: | 1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip A+E |
| Conector 2: | 1 x Serial RS-232 DB9 male |
| connector 3: | 1 x conector cu 10 pini |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Prolific PL2303 |
| Data transfer rate: | up to 230.4 Kb/s |
| Physical characteristics | |
| Lungime: | 30 mm |
| Width: | 22 mm |
| Height: | 8 mm |