


Delock Αρσενικός αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A > 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες και παξιμάδια με προστασία ESD.

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 σε RS-232 της Delock παρέχει μια εύκαμπτη σύνδεση DB9 με βίδες και παξιμάδια για λειτουργία σε σειριακά χειριστήρια, εκτυπωτές, μέτρηση οργάνων, συσκευές IoT κτλ. Μια δομημένη προστασία ESD αποτρέπει την καταστροφή των ηλεκτρονικών στοιχείων.

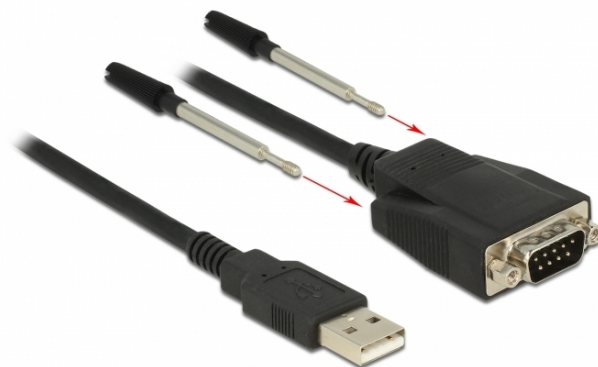

ca. 1,3 m

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
- Chipset: Prolific PL2303 HXD
- Σειριακός σύνδεσμος με βίδες ή παξιμάδια
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Συμβατό με USB 3.0, USB 2.0, και USB 1.1 με πλήρη ταχύτητα 12 Mbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kb/s
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Ρυθμός σταματημού: 1, 1,5, 2
- Ρυθμός δεδομένων: 5, 6, 7, 8
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χοφ, RTS/CTS
- FIFO: 16 Byte buffer δικάτευθυντικό
- Προστασία ESD:
 - ±15 KV ESD Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος (HBM)
 - ±15 KV IEC1000-4-2 Αποφόρτιση Διάκενο Αέρος
 - ±8 KV IEC1000-4-2 Αποφόρτιση Επαφής
- Μήκος καλωδίου: περ. 120 cm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 130 cm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Υγρασία: 5 ~ 95 %

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- 2 x βίδες
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 62955

EAN: 4043619629558

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





General	
Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ili noviji
Interface	
Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A, muški
Priključak 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Skup čipova:	Prolific PL2303HxD
Brzina prijenosa podataka:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	16 byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Physical characteristics	
Duljina kabela:	1.2 m
Cable length incl. connector:	1.3 m
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Boja:	crni
Overvoltage protection:	± 15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM) ± 15 KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge ± 8 KV IEC1000-4-2 Contact Discharge