


Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A maschio > 1 x Seriale RS-232 DB9 maschio con viti e dadi di protezione ESD

Descrizione

Questa USB 2.0 per adattatore RS-232 Delock offre una connessione DB9 con viti e dadi corrispondenti per il funzionamento su controllori seriale, stampanti, strumenti di misura, dispositivi IoT. ecc. Una protezione integrata ESD impedisce la distruzione dei componenti elettronici.

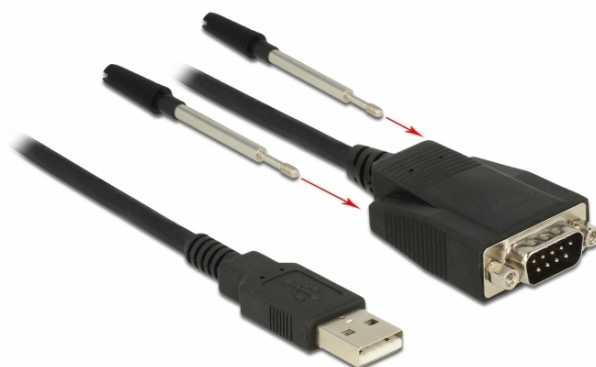

ca. 1,3 m

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 1 x RS-232 DB9 seriale maschio
- Chipset: Prolific PL2303 HXD
- Connettore seriale con viti o dadi
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Compatibile con USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1 a piena velocità 12 Mbps
- Frequenza di trasferimento dati fino a 230,4 Kb/s
- Segnali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Data bit: 5, 6, 7, 8
- Controllo di flusso: nessuno, Xon/Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 16 Byte buffer bidirezionale
- Protezione ESD:
 - ± 15 KV ESD Modello Corpo Umano (HBM)
 - ± 15 KV IEC1000-4-2 S Air Gap Discharge
 - ± 8 KV IEC1000-4-2 Scarico contatto
- Lunghezza cavo: ca. 120 cm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 130 cm
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 60 °C
- Umidità: 5 ~ 95%

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore
- 2 x viti
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Articolo n. 62955

EAN: 4043619629558

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General	
Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A
Συνδετήρας 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Chipset:	Prolific PL2303HXD
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	16 byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Physical characteristics	
Μήκος καλωδίου:	1.2 m
Cable length incl. connector:	1.3 m
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Χρώμα:	μαύρο
Overvoltage protection:	± 15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM) ± 15 KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge ± 8 KV IEC1000-4-2 Contact Discharge