


# Delock Konverter M.2 Key A E Stecker > 1 x RJ45 Gigabit LAN Port horizontal

## Beskrivning

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med en RJ45 Gigabit LAN-port.

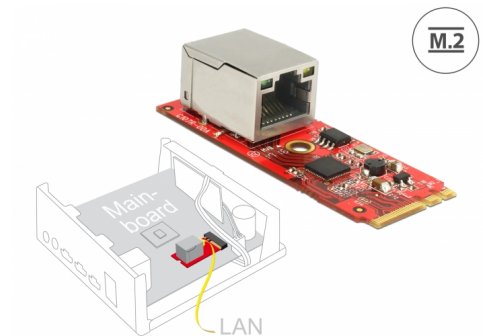

**Artikelnummer 62956**

EAN: 4043619629565

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Realtek RTL8168E
- Gränssnitt: PCIe
- Formfaktor: M.2 2260
- Lämplig för M.2-kortplatser med key A eller E baserad på PCIe
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöder IEEE 802.3x full duplex flödeskontroll

- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- Mått (LxBxH): ca 60 x 22 x 16 mm

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.38 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- En ledig M.2 A- eller E-nyckelplats

---

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfaktor:                 | M.2 2260                                                                                                                                                      |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.38 eller högre<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| LED indikator:              | ström och aktivitet                                                                                                                                           |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                          |

## Interface

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x 59-stifts M.2-nyckel A+E-uttag hane |
| Kontakt 2: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack               |

## Technical characteristics

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kringkretsar:             | Realtek RTL8168E                                                                        |
| Dataöverföringshastighet: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps |

## Physical characteristics

|         |       |
|---------|-------|
| Längd:  | 60 mm |
| Width:  | 22 mm |
| Height: | 16 mm |