

# Delock Convertidor M.2 clave B+M macho > 2 x SATA 7 pines macho con RAID


## Descripción

Este convertidor de Delock expande el sistema con dos puertos SATA. Cuando utilice más de un puerto SATA, tiene la posibilidad de utilizar diferentes modos RAID.

## Nota

Este producto proporciona una función RAID basada en chipset. No es posible la administración y configuración del modo RAID a través del sistema operativo o BIOS. Diferente software de diagnóstico no es compatible con esta solución.

La función SMART no es compatible. JBOD solo es compatible con controladores SATA con función multiplicadora de puertos.

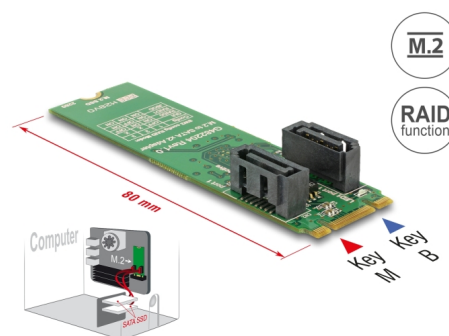

**Número de elemento 62961**

EAN: 4043619629619

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x B+M M.2 de 59 pines macho >
  - 2 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1092R
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: M.2 2280
- Adecuado para ranura M.2 con clave M o B basada en SATA
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Soporta RAID 0, 1, JBOD
- Soporta HDD y SSD
- 1 x Botón para configuración RAID
- 1 x interruptor DIP para el modo RAID
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 80 x 22 x 11 mm

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4

- Una ranura M.2 clave M o clave B disponible

---

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma:            | M.2 2260<br>M.2 2280                                                                                                                                                               |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>ex Linux Kernel 4.9.4 |
| Slot:                       | SATA                                                                                                                                                                               |

## Interface

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x B+M M.2 de 59 pines macho |
| Conector 2 : | 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug    |

## Technical characteristics

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Conjunto de chips:                      | Asmedia ASM1092R |
| Velocidades de transferencias de datos: | 6 Gb/s           |
| RAID function:                          | JBOD<br>0<br>1   |

## Physical characteristics

|           |       |
|-----------|-------|
| Longitud: | 80 mm |
| Width:    | 22 mm |
| Height:   | 11 m  |