

Delock Μετατροπέας M.2 Key B+M αρσενικό > 2 x SATA 7 ακίδων αρσενικό με RAID


Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock διευρύνει το σύστημα κατά δύο θύρες SATA. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια θύρα SATA, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικές λειτουργίες RAID.

Σημείωση

Αυτό το προϊόν παρέχει λειτουργία chipset-based RAID. Η λειτουργία και η ρύθμιση της λειτουργίας RAID δεν είναι δυνατή μέσω του λειτουργικού συστήματος ή μέσω του BIOS. Διαφορετικό διαγνωστικό λογισμικό δεν είναι συμβατό με αυτή τη λύση.

Η λειτουργία SMART δεν υποστηρίζεται. Το JBOD υποστηρίζεται στους χειριστές SATA με τη λειτουργία πολλαπλασιασμού θύρας.

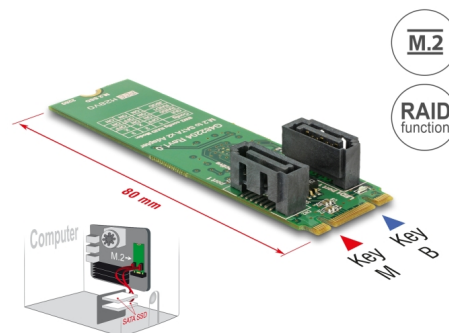

Αρ. προϊόντος 62961

EAN: 4043619629619

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό >
 - 2 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Διεπαφή: SATA
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε SATA
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, JBOD
- Υποστηρίζει HDD και SSD
- 1 x κουμπί για ρύθμιση RAID
- 1 x DIP διακλάδωση για λειτουργία RAID
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 22 x 11 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key M ή key B

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1092R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Μήκος:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm