

Delock Omvandlare M.2 B+M-nyckel hane > 2 x SATA 7-stifts hane med RAID


Beskrivning

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med två SATA-portar. Vid användning av mer än en SATA-port är det möjligt att använda andra RAID-lägen.

Notera

Den här produkten tillhandahåller en chipsetbaserad RAID-funktion. Hantering och inställning av RAID-läge är inte möjligt via operativsystemet eller BIOS. Andra diagnosverktyg är inte kompatibla med den här lösningen.

SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

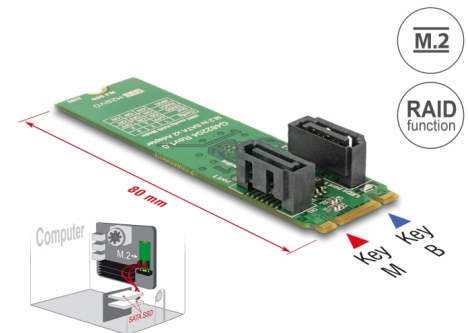

Artikelnummer 62961

EAN: 4043619629619

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane >
 - 2 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
- Kringkretsar: Asmedia ASM1092R
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: M.2 2280
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på SATA
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD
- Stödjer HDD och SSD
- 1 x knapp för RAID-inställning
- 1 x DIP-switch för RAID-läge
- Mått (LxBxH): ca. 80 x 22 x 11 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4

- En ledig M.2 M- eller B-nyckelplats

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA

Interface

Kontakt 1:	1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane
Kontakt 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1092R
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Längd:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m