Delock Convertidor SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) con USB Type-C™ hembra > 1 x SATA / 1 x M.2 Clave B / 1 x mSATA

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido o una unidad de disco duro SATA, una unidad de estado sólido SATA M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 o una unidad de estado sólido mSATA de tamaño medio o tamaño completo. El convertidor ofrece tres posibilidades de conexión diferentes para las unidades, pero solamente se puede utilizar una unidad en cada momento. El convertidor se integrará en el sistema a través de la interfaz USB.

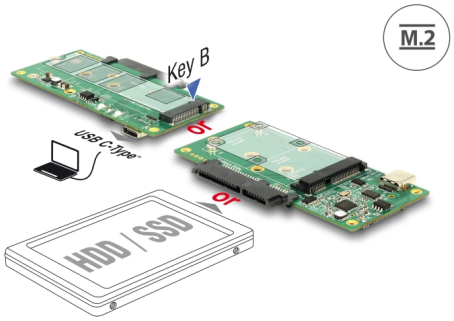

Número de elemento 62993

EAN: 4043619629930

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra >
  1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
  1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
- Interfaz: SATA
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″: Soporte 3,3 V / 5 V HDD / SSD
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Indicador LED
- Corriente de salida máxima: 3 A

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 90 x 40 x 8 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.4 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Interfaz USB disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 30 cm
- Material de montaje
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
conector 3:	1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
conector 4:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351

Physical characteristics

Longitud:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.