

Delock Dokovací stanice M.2 pro 2 x SSD M.2 NVMe PCIe s funkcí klonování

Popis

Tato dokovací stanice M.2 značky Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2 PCIe NVMe a přes USB ji lze připojit k PC nebo k laptopu. Dodaný kabel USB umožňuje připojení k volnému portu USB-C™.


Funkce klonování SSD M.2 PCIe

Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho SSD na jiné bez použití PC.

Ideální zkušební zařízení

Paměť prostě vložíte do robustního krytu a můžete ji okamžitě začít používat. Nejsou potřeba žádné šrouby, nástroje ani doplňky, což znamená, že SSD lze rychle vyměnit.

CLONE
FUNCTION

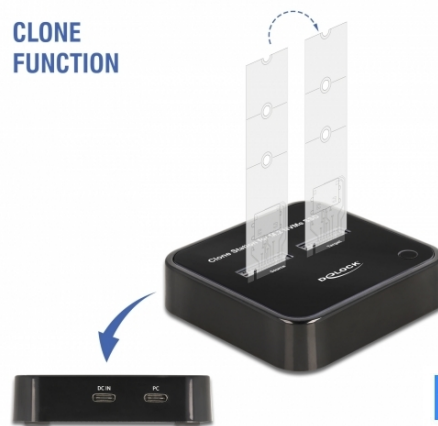

M.2

NVMe

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 2 x 67 pin M.2 klíč M slot
 - 1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj)
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Podporuje M.2 moduly s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje UASP
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Funkční tlačítka: 1 x Klonovací tlačítko
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 72 x 79 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 5,0 V / 3,0 A

Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Dokovací stanice M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 80 cm (napájení)
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 63329

EAN: 4043619633296

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Funkce :	Funkce klonování
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Maximální výška komponentů na modulu: Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů	
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Konektor 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
konektor 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Technical characteristics	
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
Physical characteristics	
Délka:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Barva:	černá