

Delock M.2-dockningsstation för 2 x M.2 NVMe PCIe SSD-enheter med kloningsfunktion

Beskrivning

M.2-dockningsstation från Delock som möjliggör installation av två M.2 PCIe NVMe SSD-enheter och den kan anslutas via USB till en stationär eller bärbar dator. De medföljande USB-kablarna gör det möjligt att ansluta till en ledig USB-C™-port.


M.2 PCIe SSD-kloningsfunktion

Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en SSD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator.

Ideal testutrustning

Minnen pluggas enkelt in i det robusta och kan användas omgående. Inga skruvar, verktyg eller tillbehör krävs vilket innebär att SSD-enheten enkelt kan bytas ut.

CLONE
FUNCTION

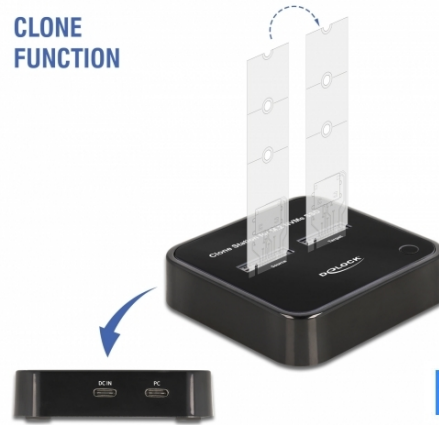

M.2

NVMe

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - 2 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- Kringkretsar: Asmedia ASM2362
- Stödjer M.2-moduler med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Stödjer NVMe Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer UASP
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Funktionstangent: 1 x klonknapp
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 72 x 79 x 18 mm
- Hot plug, plug-and-play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 5,0 V / 3,0 A

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 eller högre
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- M.2-dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 80 cm (strömtillförsel)
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Artikelnummer 63329

EAN: 4043619633296

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder



**General**

Funktion:	Klonfunktion
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Slot: PCIe

Maximal höjd för komponenterna i modulen: Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Kontakt 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
kontakt 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet: 10 Gbps

Physical characteristics

Längd:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Färg:	svart