

Delock M.2-dockningsstation för 2 x M.2 NVMe PCIe SSD-enheter med kloningsfunktion

Beskrivning

M.2-dockningsstation från Delock som möjliggör installation av två M.2 PCIe NVMe SSD-enheter och den kan anslutas via USB till en stationär eller bärbar dator. De medföljande USB-kablarna gör det möjligt att ansluta till en ledig USB-C™-port.

M.2 PCIe SSD-kloningsfunktion


Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en SSD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator.

God kylning

En fläkt i nederdelen av dockningsstationen ombesörjer tillräcklig kylning av de SSD-enheter som används så att de även fungerar problemfritt med tillslutna lock.

Passar som transportlåda

Tack vare dess eleganta design och specialutformade lock passar dockningsstationen även som transportlåda för två M.2-minnen.

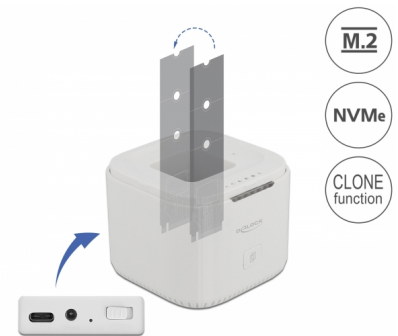

Artikelnummer 63331

EAN: 4043619633319

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - 2 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2362
- Stödjer M.2-moduler med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer UASP
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Funktionstangent:
 - 1 x klonknapp
 - 1 x på / av-brytare
- Mått (LxBxH): ca 132 x 93 x 93 mm

- Hot plug, plug-and-play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,5 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 83.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Mac OS 10.15.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- M.2-dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Extern strömkälla 12 V / 2 A
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Klonfunktion
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Slot:	PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Kontakt 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
kontakt 3:	1 x DC-uttag

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
---------------------------	---------

Physical characteristics

Längd:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Färg:	vit