Delock Adaptateur M.2 Key M > SFF-8643 NVMe verticale

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'une mémoire NVMe telle qu'un SSD U.2 via l'interface SFF-8643 sur un emplacement M.2.

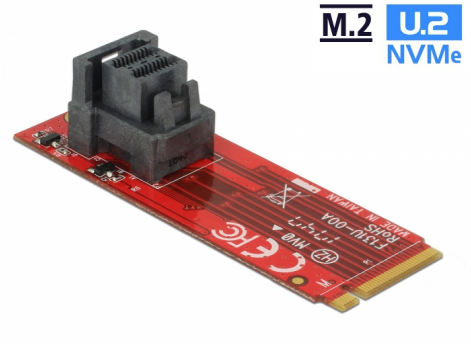

N° produit 63339

EAN: 4043619633395

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
  1 x SFF-8643 à 36 broches femelle
- Interface : PCIe (2 ou 4 voies)
- Facteur de forme : M.2 2260
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M basé sur PCIe
- Compatible avec PCI Express V3.0
- Débit de données jusqu'à 32 Gbps
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 85 °C

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Une interface M.2 libre avec touche M

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Adaptateur M.2 > SFF-8643
- 1 x vis
- Mode d’emploi

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Connecteur 1:	1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
Connecteur 2:	1 x SFF-8643 à 36 broches femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 85 °C

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.