


# Delock Konverter Mini PCIe > M.2 Key B Slot + Micro SIM Slot

## Kurzbeschreibung

An diesen Konverter von Delock kann ein M.2 Modul im 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 oder 3030 Format angeschlossen werden. Der Konverter wird über die Mini PCIe Schnittstelle in das System eingebunden. Durch die Sollbruchstellen lässt sich der Adapter verkürzen. Es werden Module mit SATA, USB oder PCIe (x1) Signalübertragung unterstützt.

Weiterhin besteht die Möglichkeit eine Micro SIM Karte in den Slot einzusetzen und mit einem entsprechendem M.2 Modul zu nutzen.

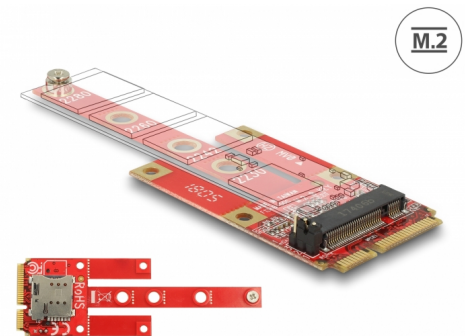

**Artikel-Nr. 63384**

EAN: 4043619633845

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x Mini PCIe Stecker >
  - 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
  - 1 x Micro SIM Slot
- Schnittstelle: USB 2.0 / PCIe / SATA
- Formfaktor: Mini PCIe full size / half size
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 und 3030 mit Key B oder Key B+M auf USB / PCIe / SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Jumper für PCIe / USB oder SATA Modul Einstellung
- Maße (LxB): ca. 93 x 30 mm



## Systemvoraussetzungen

- Mainboard mit einem freien Mini PCIe Steckplatz mit USB / PCIe / SATA Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Konverter
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	Mini PCIe full size Mini PCIe half size
Slot:	PCIe SATA USB
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 und 3030 mit Key B oder Key B+M auf USB / PCIe / SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Mini PCIe Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 3:	1 x Micro SIM Slot

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	90 mm
Breite:	30 mm