


Delock Convertisseur Mini PCIe > Clé M.2 fente B + fente Micro SIM

Description

Ce convertisseur de Delock permet la connexion d'un module M.2 en format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 ou 3030. Le convertisseur peut être installé dans le système par une interface Mini PCIe. Aux points de rupture prédéterminés, la longueur peut être raccourcie. Le convertisseur est compatible avec des modules avec transfert de signal SATA, USB ou PCIe (x1).

De plus, une carte Micro SIM peut être insérée dans la prise en l'utilisant avec un module M.2 approprié.

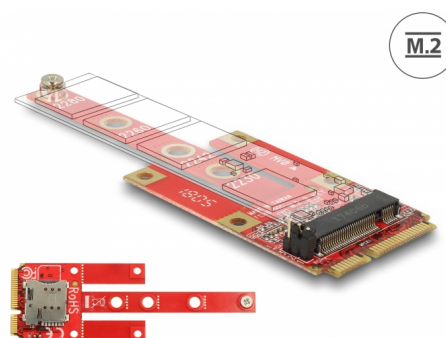

N° produit 63384

EAN: 4043619633845

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x Mini PCIe mâle >
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
 - 1 x Micro SIM fentes
- Interface : USB 2.0 / PCIe / SATA
- Facteur de forme: Mini PCIe full size (taille complète) / half size (taille moitié)
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 et 3030 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur USB / PCIe / SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Pont pour installation de module PCIe / USB ou SATA
- Dimensions (Lxl) : env. 93 x 30 mm


Configuration système requise

- Carte mère avec un port libre Mini PCIe avec interface USB / PCIe / SATA

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	Mini PCIe full size (taille complète) Mini PCIe half size (taille moitié)
Slot:	PCIe SATA USB
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on USB / PCIe / SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Connecteur 1:	1 x Mini PCIe mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 3:	1 x Micro SIM fentes

Physical characteristics

Longueur:	90 mm
Width:	30 mm