


Delock Pretvarač M.2 Key B+M muški > 2 x Gigabit LAN - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ovaj konverter tvrtke Delock proširuje sustav dvama RJ45 Gigabit LAN ulazima.

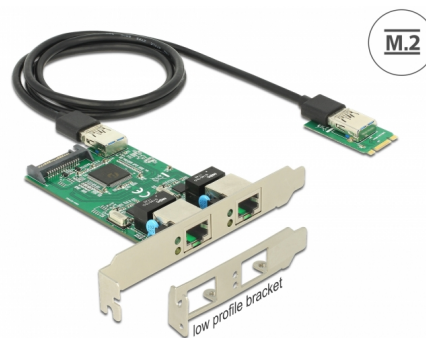

Predmet br. 63425

EAN: 4043619634255

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 59-polni M.2 kod B+M muški >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 ženski
 - 1 x SATA 15-polni muški (izvor napajanja)
- Skup čipova: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Sučelje: PCIe 2.0
- Čimbenik oblika: M.2 2242
- Prikladno za M.2 utor s ključem M ili B na PCIe
- Brzina prijenosa podataka:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Tehnički podaci mreže:
 - Kompatibilno s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
 - Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)

- Podrška puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka
- Podrška prioritet kodiranja IEEE 802.1P 2. sloja
- Unterstützt IEEE 802.1Q umetanje i uklanjanje
- Podrška Jumbo okvir do 9k
- LED indikator za napajanje i Ethernet vezu
- Duljina kabela: oko 1 m

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.9.4
- Jedan slobodan M.2 utor s ključem B ili ključem M

Sadržaj pakiranja

- M.2 konverter
- LAN kartica
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Kabel USB Tip-A muški u USB Tip-A muški
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4
LED indikator:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

Vanjski:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Unutarnji:	1 x 59-polni M.2 kod B+M muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Duljina kabela:	1 m
Slot bracket:	niskoprofilni standard