


Delock Konvertor SATA pin 8 napájecí samice > slot M.2 Key B

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Konvertor může být připojen k napájecímu konektoru SATA pin 8 samec a nepotřebuje další napájecí zdroj. Pokud je konvertor připojen ke standardnímu portu SATA, tak je potřeba přídavné napájení 4 pin.

[63917 Video](#)

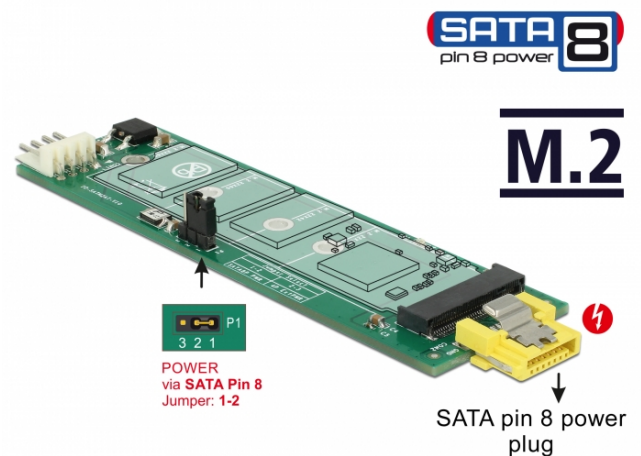

Poznámka

Je-li převodník připojen k portu napájení SATA pin 8, některé SSD disky nebudou mít dostatek energie. V takovém případě je třeba připojit napájecí zdroj k 4 pin napájecímu konektoru samci.

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s samice s pin 8 napájením s aretací >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x Floppy 4 pin napájení samec (napájecí zdroj pro standardní porty SATA)
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm
je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Propojka pro nastavení napájecího zdroje
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Rozměry (DxŠxV): cca. 114 x 30 x 11 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.10 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Jeden volný napájecí konektor SATA pin 8 samec nebo
- Jeden volný port SATA + 4 pin napájecí konektor

Obsah balení

- Převodník
- Napájecí kabel 4 pin na SATA, délka cca. 10 cm
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 63917




EAN: 4043619639175

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství



- ① 1 x SATA 6 Gb/s receptacle 8 pin power with lock type
- ② 1 x M.2 pin M.2 key B slot
- ③ 1 x Pogo 4 pin power plug (power supply for standard SATA ports)
- ④ Jumper to set the power supply

**General**

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.10 nebo vyšší
-----------------------------	--

Slot: SATA

Maximální výška komponentů na modulu: Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s receptacle pin 8 power with latchtype
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 3:	1 x Floppy 4 pin napájení samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat: 6 Gb/s

Physical characteristics

Délka:	114 mm
Width:	30 mm
Height:	11 mm