


# Delock Convertidor SATA 8 pines de potencia hembra > Ranura M.2 Key B

## Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar una unidad estado sólido M.2 con los formatos 2280, 2260, 2242 y 2230. Se puede conectar el convertidor a un macho de alimentación SATA de 8 pines y no necesita una fuente de alimentación adicional. Además, se puede conectar el convertidor a un puerto SATA estándar, luego se necesita una fuente de alimentación para el conector de alimentación de 4 pines.

[63917 Video](#)

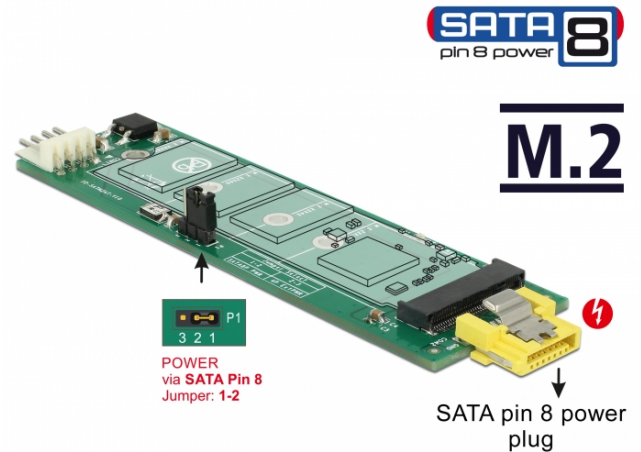

## Nota

Si el convertidor está conectado a un puerto de alimentación SATA de 8 pines, algunos SSD no recibirán suficiente energía. En ese caso, se debe conectar una fuente de alimentación al enchufe de 4 pines.

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x SATA 6 Gb/s hembra de 8 pines de potencia con función de enganche >
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
  - 1 x macho de enchufe de alimentación de 4 contactos para disquete (fuente de alimentación para puertos SATA estándar)
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Indicadores LED para alimentación y actividad
- Puente para configurar la fuente de alimentación
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 114 x 30 x 11 mm

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.10 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un macho de alimentación SATA de 8 pines libre o
- Un puerto SATA gratuito + conector de alimentación de 4 pines

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Cable de alimentación de 4 pines a SATA, longitud aprox. 10 cm
- Manual del usuario

## Número de elemento 63917




EAN: 4043619639175

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box



Image



- ① 1 x SATA 6 Gb/s receptacle 8 pin power with lock type
- ② 1 x 07 pin M.2 key B slot
- ③ 1 x Pogo 4 pin power plug (power supply for standard SATA ports)
- ④ Jumper to set the power supply

| General  |  |
|--|--|
| Supported operating system:                    | Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Linux Kernel 3.10 o superior |
| Slot:  | SATA   |
| Altura máxima de los componentes en el módulo: | Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara   |
| Interface                                      |  |
| Conector 1:                                    | 1 x SATA 6 Gb/s receptacle pin 8 power with latchtype  |
| Conector 2 :                                   | 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos   |
| conector 3:                                    | 1 x macho de enchufe de alimentación de 4 contactos para disquete  |
| Technical characteristics                      |  |
| Velocidades de transferencias de datos:        | 6 Gb/s   |
| Physical characteristics                       |  |
| Longitud:                                      | 114 mm   |
| Width:   | 30 mm  |
| Height:  | 11 mm  |