


Delock Μετατροπέας SATA των pin 8 ρεύματος θηλυκός > M.2 Key B υποδοχή

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230. Ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί σε ένα αρσενικό SATA ρεύματος των pin 8 και δε χρειάζεται επιπρόσθετη παροχή ρεύματος. Επιπρόσθετα, ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί σε μια standard θύρα SATA, και έπειτα χρειάζεται μια παροχή ρεύματος στον σύνδεσμο ρεύματος των 4 pin.

[63917 Video](#)

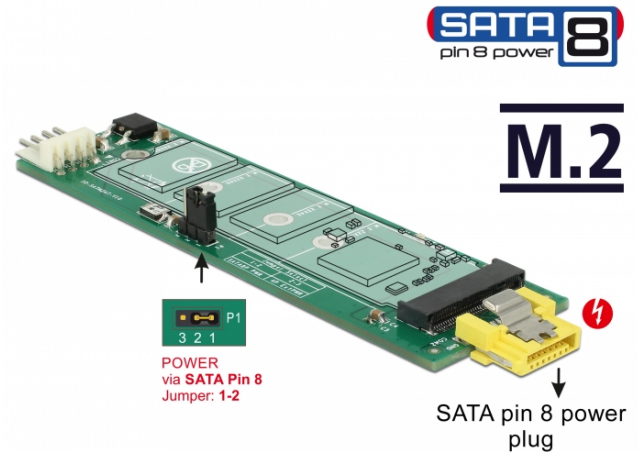

Σημείωση

Εάν ο μετατροπέας είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα ρεύματος SATA των pin 8, αρκετά SSDs δε θα λαμβάνουν αρκετό ρεύμα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να συνδεθεί στην υποδοχή ρεύματος των 4 pin.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 6 Gb/s θηλυκό ρεύματος των pin 8 με λειτουργία κλειδώματος >
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Floppy 4 ακίδων (παροχή ρεύματος για standard θύρες SATA)
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Βραχυκυκλωτήρας για ορισμό παροχής ρεύματος
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 114 x 30 x 11 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα ρεύματος SATA των pin 8 ή
- Μια ελεύθερη θύρα SATA + σύνδεσμος ρεύματος των 4 pin

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο ρεύματος των 4 pin σε SATA, μήκους περίπου 10 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 63917

EAN: 4043619639175




Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • Retail Box





Εικόνες



- ① 1 x SATA 6 Gb/s receptacle 8 pin power with locktype
- ② 1 x 07 pin M.2 key B slot
- ③ 1 x Ploppy 4 pin power plug (power supply for standard SATA ports)
- ④ Jumper to set the power supply



General	
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.10 ili noviji
Slot:	SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Priključak 1:	1 x SATA 6 Gb/s receptacle pin 8 power with latchtype
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod B utor
priključak 3:	1 x Floppy 4-polni priključak za napajanje
Technical characteristics	
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Duljina:	114 mm
Width:	30 mm
Height:	11 mm