


## Delock Pretvarač SATA 8-pinski ženski > M.2 Key B utor

### Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje M.2 SSD u 2280, 2260, 2242 i 2230 formatu. Pretvarač se može spojiti na SATA 8-pinski muški spojnik i ne treba dodatno napajanje. Osim toga, pretvarač se može spojiti na standardni SATA ulaz, a zatim je potrebno napajanje za 4-pinski spojnik.

[63917 Video](#)

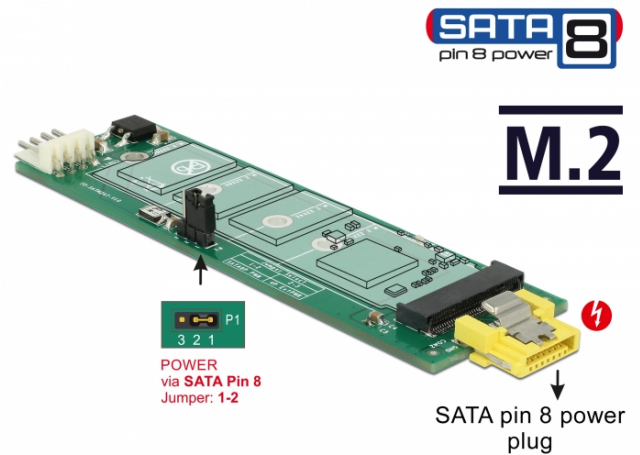

### Napomena

Ako se pretvarač spoji na SATA 8-pinski ulaz, nekoliko SSD-ova neće primiti dovoljno snage. U tom slučaju, napajanje treba spojiti na 4-pinsku utičnicu.

### Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SATA 6 Gb/s ženski s 8-pinskim s funkcijom latching >
  - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
  - 1 x Floppy 4-polni priključak za napajanje (napajanje standardnih SATA ulaza)
- Sučelje: SATA
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- LED indikatori za napajanje i aktivnost
- Kratkospojnik za postavljanje napajanja
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Mjere (DxŠxV): oko 114 x 30 x 11 mm

### Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.10 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Jedan slobodan SATA 8-pinski muški ili
- Jedan slobodan SATA ulaz i 4-pinski spojnik

### Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kabel napajanja 4-pinski na SATA, duljine otpr. 10 cm
- Korisnički priručnik

### Predmet br. 63917

EAN: 4043619639175



Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Retail Box





Slike



- ① 1 x SATA 6 Gb/s receptacle 8 pin power with auto type
- ② 1 x M.2 pin M.2 key B slot
- ③ 1 x Ploppy 4 pin power plug (power supply for standard SATA ports)
- ④ Jumper to set the power supply

**General**

Supported operating system:

- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Linux Kernel 3.10 o superiore

Slot: SATA

Altezza massima dei componenti sul modulo: Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

**Interface**

Connettore 1: 1 x SATA 6 Gb/s receptacle pin 8 power with latchtype

Connettore 2: 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

connector 3: 1 x spina di alimentazione Floppy a 4 pin

**Technical characteristics**

Data transfer rate: 6 Gb/s

**Physical characteristics**

Lunghezza: 114 mm

Width: 30 mm

Height: 11 mm