


# Delock Convertizor SATA 8 pin alimentare mamă > M.2 slot cheie B

## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Convertizorul poate fi conectat la un pin 8 SATA de alimentare mascul și nu are nevoie de o sursă suplimentară de alimentare. În plus, convertizorul poate fi conectat la un port SATA standard, apoi este nevoie de o sursă de alimentare a conectorului de alimentare cu 4 pini.

[63917 Video](#)

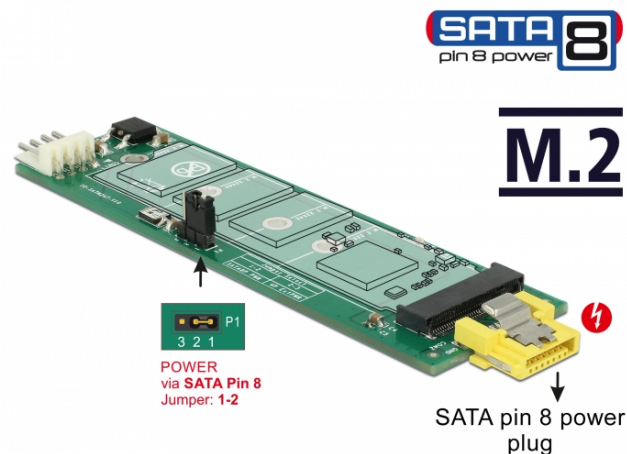

## Notă

Dacă convertizorul este conectat la un port de alimentare pentru pini SATA 8, câteva SSD-uri nu vor primi suficientă energie. În acest caz, trebuie conectată o sursă de alimentare la fișa de alimentare cu 4 pini.

## Specification

- Conectori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s mamă 8 pini alimentare cu funcție de blocare >
  - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
  - 1 x fișă de alimentare Floppy cu 4 pini (sursa de alimentare pentru porturile standard SATA)
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Indicatoare cu LED pentru alimentare și activitate
- Jumper pentru a seta sursa de alimentare
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 114 x 30 x 11 mm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.10 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un SATA de alimentare liber 8 pini tată sau
- Un port SATA liber + conector de alimentare cu 4 pini

## Pachetul contine

- Convertor
- Cablu de alimentare cu 4 pini la SATA, lungime aprox. 10 cm
- Manual de utilizare

Nr. 63917




EAN: 4043619639175

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box



Imagini



- ① 1 x SATA 6 Gb/s receptacle 8 pin power with sub-type
- ② 1 x 07 pin M.2 key B slot
- ③ 1 x Pogo 4 pin power plug (power supply for standard SATA ports)
- ④ Jumper to set the power supply

**General**

Supported operating system:

- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Linux Kernel 3.10 sau superior

Slot: SATA

Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

**Interface**

Conector 1: 1 x SATA 6 Gb/s receptacle pin 8 power with latchtype

Conector 2: 1 x 67 pini, M.2 key B slot

connector 3: 1 x fișă de alimentare Floppy cu 4 pini

**Technical characteristics**

Data transfer rate: 6 Gb/s

**Physical characteristics**

Lungime: 114 mm

Width: 30 mm

Height: 11 mm