

Delock Επέκταση θηλυκή RS-232 DB9 θηλυκή RJ45 προς RS-232 DB9 αρσενικό RJ45 θηλυκό προστασία ESD με εύρος 1200 μ. διευρυμένου εύρους θερμοκρασίας

Περιγραφή

Αυτή η επέκταση RS-232 με δύο μετατροπείς και συνδέσμους RJ45 της Delock μπορεί να γεφυρώσει μακρινές αποστάσεις ανάμεσα σε συσκευές RS-232 δικατευθυντικά και ανεξάρτητα από OS. Η τεχνολογία διαφορικής μετάδοσης αποτρέπει τα σφάλματα δεδομένων που μπορούν να συμβούν λόγω εξωτερικών παρεμβολών ή διαφορικού δυναμικού του εδάφους. Οι επιπλέον παροχές ρεύματος στους μετατροπείς διαβεβαιώνουν την ποιότητα των σημάτων δεδομένων. Το καλώδιο επιτυγχάνει συνδέσεις μέχρι και 1200μ. μακριά. Η επέκταση RS-232 συνδέει σαρωτές, όργανα μέτρησης, μηχανές, υπολογιστές, συσκευές IOT κτλ.



Αρ. προϊόντος 63934

EAN: 4043619639342

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες >
 - 1 x θηλυκός RJ45
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας >
 - 1 x θηλυκός RJ45
- Plug & Play
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- ±15 kV Προστασία ESD για όλα τα σειριακά σήματα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kbps (300 m, Cat.5)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 115,2 Kbps (1200 m, Cat.5)
- Σήματα: RXD, TXD, CTS, RTS
- Έλεγχος ροής: καμία, Χον/Χoff, RTS/CTS
- Μετάδοση δεδομένων: δικατευθυντική και διαφορική
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση

- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Περίβλημα Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 24 cm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 80 °C
- Σχετική υγρασία: 20 - 60 %
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 46 x 35 x 24 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,4 m
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 1,35 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 9,5 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευές με μια ελεύθερη διεπαφή RS-232

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας θηλυκός RS-232 DB9 με βίδες > RJ45 θηλυκό
- Μετατροπέας αρσενικός RS-232 DB9 με παξιμάδια > RJ45 θηλυκό
- 2 x Παροχή ρεύματος

Εικόνες

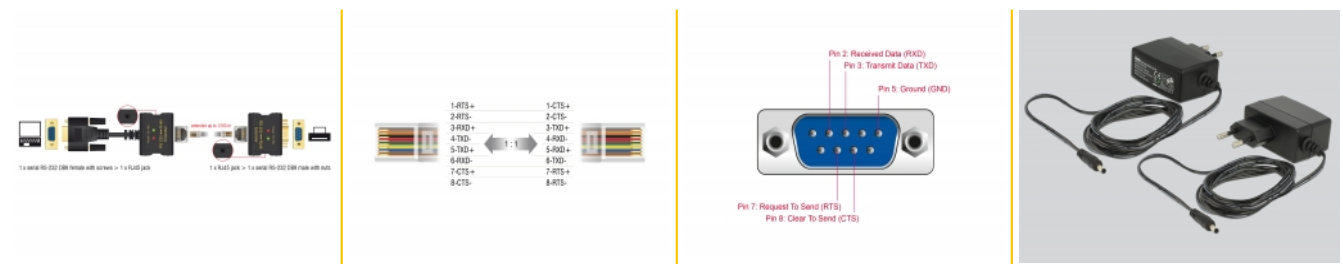

General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Ενδεικτική LED:	Activity Power
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Common mode Voltage +12V to -7V

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x RJ45 RS-422
Συνδετήρας 2:	1 x RS-232

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 460,8 Kbps
Converter type:	active
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 80 °C
Humidity:	20 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	Bi-directional full duplex differential
Τάση:	5 V

Physical characteristics

Connector color:	μαύρο
Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Weight:	70 g

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	24 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Μήκος:	47 mm
Width:	43,0 mm
Height:	24,0 mm
Overvoltage protection:	15 kV 15 kV RS-422 / RS-485

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	ρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος 3,5 mm x 1,35 mm
Cable length:	1,4 m