


# Delock Αντάπτορας U.2 SFF-8639 προς PCIe x4 ή M.2 κλειδιού M με βάση πρόσδεσης

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να συνδεθεί μέσω διεπαφής U.2 στο σύστημα και παρέχει μια υποδοχή PCI Express x4 NVMe ή μια M.2 key κλειδιού M. Μπορούν να συνδεθούν κατάλληλες κάρτες ή κάρτες μνήμης M.2 στις υποδοχές για την μετάδοση των σημάτων NVMe.

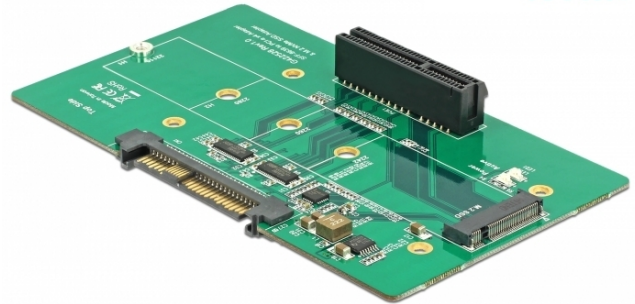

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό >
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 2 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
  - προσαρμογέας: περ. 122 x 70 x 14 mm
  - δίσκος στερέωσης: περ. 95 x 70 x 10 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8639 ή
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8643

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Δίσκος στερέωσης
- Βίδες και διαχωριστικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 63951

EAN: 4043619639519





Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: • Συσκευασία





Εικόνες



- ① 1x112 SFF-8639 male x
- ② 1x175 Express v4 V1.0
- ③ 1x17 pin M.2 Key M solid



General	
Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ili noviji
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Priključak 1:	1 x U.2 SFF-8639 muški
Priključak 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
priključak 3:	1 x 67-polni M.2 kod M utor
Physical characteristics	
Duljina:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm