


# Delock Αντάπτορας U.2 SFF-8643 προς PCIe x4 ή M.2 κλειδιού M με βάση πρόσδεσης

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να συνδεθεί μέσω διεπαφής U.2 στο σύστημα και παρέχει μια υποδοχή PCI Express x4 NVMe ή μια M.2 key κλειδιού M. Μπορούν να συνδεθούν κατάλληλες κάρτες ή κάρτες μνήμης M.2 στις υποδοχές για την μετάδοση των σημάτων NVMe.

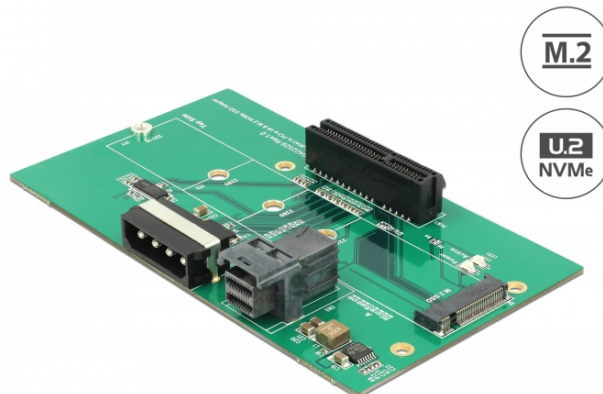

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό SFF-8643
  - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών >
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- 2 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
  - προσαρμογέας: περ. 122 x 70 x 18 mm
  - δίσκος στερέωσης: περ. 95 x 70 x 10 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8639 ή
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8643

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Δίσκος στερέωσης
- Βίδες και διαχωριστικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 63952






EAN: 4043619639526

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία



Εικόνες



- ① 1 x 4 pin power connector
- ② 1 x 9P-0843 female
- ③ 1 x M2 screws x4, 10.0
- ④ 1 x 2 pin M2 key M slot



General	
Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x SFF-8643 αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
σύνδεσμος 3:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 4:	1 x Molex 4 pin male
Physical characteristics	
Μήκος:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm