


Delock Adaptateur SATA + DDR3 à M.2 key B

Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion d'un M.2 SSD à un format 2280, 2260 et 2242. Les données seront transmises via une interface SATA à 7 broches ; l'alimentation est fournie via une prise DDR3.

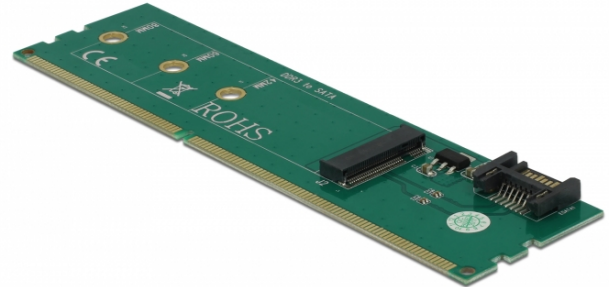

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle
 - 1 x DDR3 DIMM à 240 broches mâle >
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
application de modules assemblés double face prise en charge
- Amovible
- Dimensions (LxlxH) : env. 133 x 36 x 4 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Une prise disponible DDR3 DIMM 240 broches
- Une interface SATA à 7 broches

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Câble SATA, longueur env. 40 cm
- M.2 matériel de montage
- Tournevis

N° produit 63960



EAN: 4043619639601

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Fonction :	Amorçable
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Hauteur maximale des composants sur le 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge module:	
Interface	
Connecteur 1:	1 x DDR3 DIMM 240 pin plug
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
connecteur 3:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
Physical characteristics	
Longueur:	133 mm
Width:	36 mm
Height:	4 mm