


# Delock Pretvarač za M.2 NVMe PCIe SSD s USB 3.1 Gen 2

## Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD-a u 2280, 2260 i 2242 format, može se spojiti preko USB-a na osobno ili prijenosno računalo.

### Idealna oprema za testiranje

Zahvaljujući USB-A spojniku i izravnoj instalaciji SSD-a na ploči, bez kućišta, pretvarač tvrtke Delock najprikladniji je kao oprema za testiranje.

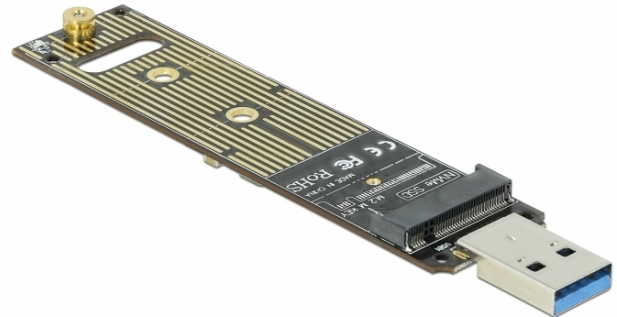**M.2** NVMe

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, muški
  - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: JMicron JMS583
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play

## Preduvjeti sustava

- Chrome OS 71.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.9.4 ili noviji
- Mac OS 10.14 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

## Sadržaj pakiranja

- M.2 konverter
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

## Predmet br. 64069


EAN: 4043619640690

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box



## Slike



**General**

Function:	Avviable, da UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.9.4 or above Mac OS 10.14.1 oder höher Chrome OS 71.0 o superiore
Indicatore LED:	power and activity
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
<b>Interface</b>	
Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A male (host)
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin