


Delock Konverter för M.2 NVMe PCIe SSD med USB 3.1 Gen 2

Beskrivning

Konverter från Delock som gör det möjligt att installera en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260 och 2242-format och som kan anslutas via USB till en dator eller bärbar datorn.

Ideal testutrustning

Tack vare USB-A-anslutningen och direktinstallationen av SSD-enheten på kortet, utan inneslutning, passar Delock-konvertern perfekt som testutrustning.

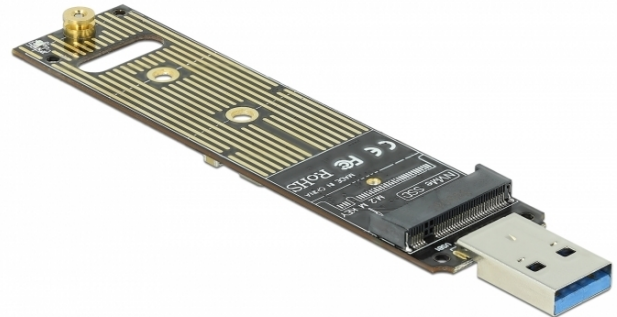M.2 NVMe


Specifikationer

- Anslutning:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A hane
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS583
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play

Systemkrav

- Chrome OS 71.0 eller högre
- Linux Kernel 4.9.4 eller högre
- Mac OS 10.14 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- M.2-konverter
- Monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

Artikelnummer 64069


EAN: 4043619640690

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder



**General**

Funktion: Startbar, från UEFI 2.3.1
NVM Express (NVMe)
Plug & Play

Supported operating system: Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Linux Kernel 4.9.4 or above
Mac OS 10.14.1 oder höher
Chrome OS 71.0 eller högre

LED indikator: ström och aktivitet

Slot: PCIe

Supported module: M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Maximal höjd för komponenterna i modulen: Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hane (värd)

Kontakt 2: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag