


# Delock Αντάπτορας SATA των 22 pin αρσενικός προς υποδοχή κλειδιού B M.2

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230. Ο αντάπτορας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω μιας διεπαφής SATA 22 ακίδων.

### Ιδανικό αξεσουάρ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο ως αξεσουάρ για τον σταθμό σύνδεσης και κλωνοποίησης της Delock με αριθμό 64098. Έτσι, τα M.2 SATA SSD μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κλωνοποιηθούν.

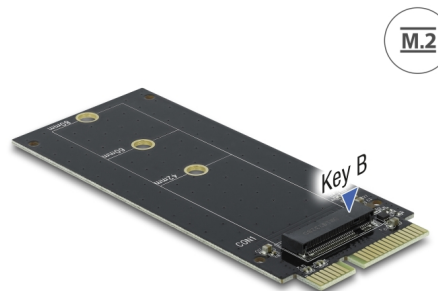

### Αρ. προϊόντος 64099

EAN: 4043619640997

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης
- 1 x Ένδειξη LED
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 97 x 45 x 4 mm



## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

## Physical characteristics

Μήκος:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm