


# Delock PCI Express x1 na M.2 Key M adapter

## Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock omogućava spajanje M.2 SSD u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Prijenos podataka pojavljuje se izravno preko PCI Express utora.

### Idealna oprema za testiranje

Zbog PCIe muškog spojnika i izravne instalacije SSD-a na ploči, bez kućišta, Delockov adapter je najprikladniji kao testna oprema.

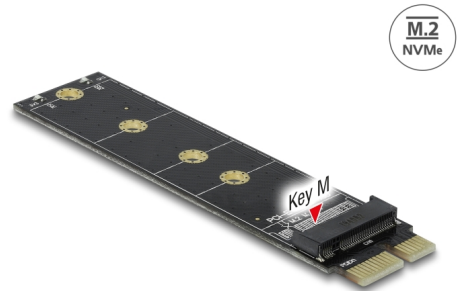

### Predmet br. 64105

EAN: 4043619641055

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x PCI Express x1, V4.0
  - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- 2 x LED indikator za napajanje i aktivnost
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 24 x 6 mm
- Plug & Play


## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

## Sadržaj pakiranja

- Adapter M.2
- 1 x toplinske provodljive podloške
- M.2 materijal za montiranje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

## Slike

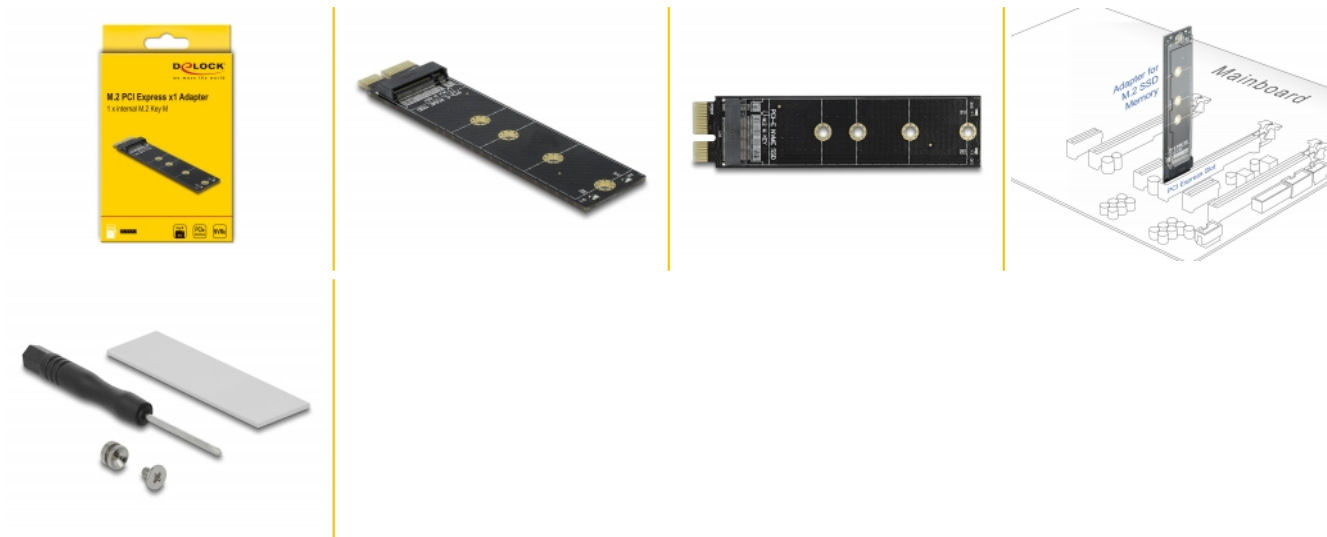

## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x1, V4.0
------------	---