

Delock Σταθμός Σύνδεσης M.2 για 2 x M.2 NVMe PCIe SSD με λειτουργία κλώνου

Περιγραφή


Αυτός ο σταθμός σύνδεσης M.2 της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο M.2 PCIe NVMe SSD και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στο PC ή το laptop. Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB επιτρέπει τη σύνδεση σε μια ελεύθερη θύρα USB-C™.

Λειτουργία κλώνου M.2 PCIe SSD

Η λειτουργία κλώνου επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου ενός SSD σε άλλο χωρίς τη χρήση PC.

Ιδανικός εξοπλισμός ελέγχου

Η μνήμη απλά εισάγεται μέσα στο σταθερό περίβλημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Δεν απαιτούνται βίδες, εργαλεία ή αξεσουάρ, πράγμα που σημαίνει πως το SSD μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

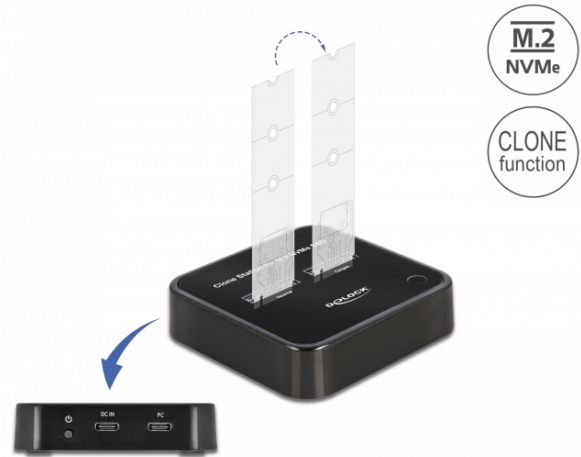

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (τροφοδοσία)
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Υποστηρίζει UASP
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Πλήκτρο λειτουργίας:
 - 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
 - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 72 x 79 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 5,0 V / 3,0 A

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- Chrome OS 83.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- M.2 σταθμός σύνδεσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 45 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 80 cm (παροχή ρεύματος)
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 64177

EAN: 4043619641772

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Λειτουργία :	Λειτουργία κλωνοποίησης
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Συνδετήρας 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
σύνδεσμος 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps
Physical characteristics	
Μήκος:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Χρώμα:	μαύρο