Delock M.2 Key A+E per PCIe x1 Adattatore NVMe angolato con cavo da 20 cm

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per collegare una scheda PCI Express a uno slot M.2. Il cavo flessibile consente un'installazione in uno spazio contenuto all'interno della custodia del computer. Il connettore di alimentazione aggiuntivo può fornire alla scheda PCIe una tensione di 12 V se necessario.

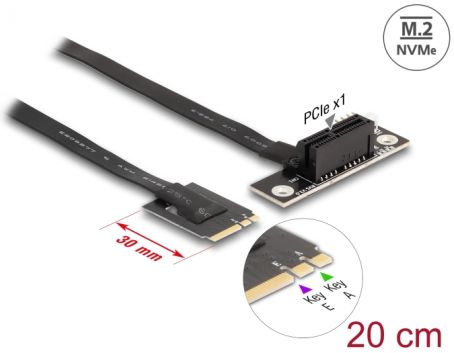

Articolo n. 64217

EAN: 4043619642175

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x M. 2 chiave A+E maschio
  1 x PCI Express x1, V4.0
  1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Interfaccia: PCIe / NVMe (1 linee)
- Fattore di forma: M.2 2230
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Avviabile, da UEFI versione 2.3.1
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Lunghezza senza connettori: ca. 20 cm

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia M.2 disponibile con key A o key E

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Adattatore
- Cacciavite
- Materiale di montaggio
- Cavo di alimentazione a 4 pin per SATA, lunghezza ca. 15 cm
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Fattore di forma:	M.2 2230
Function:	Avviabile, da UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)

Interface

Connettore 1:	1 x M.2 key A+E male
Connettore 2:	1 x PCI Express x1, V4.0
connector 3:	1 x connettore di alimentazione a 4 pin

Physical characteristics

Cable length:	20 cm (without connector)

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.