# Delock Adaptateur Mini PCI Express / mSATA mâle > économiseur de port d'emplacement

## Description

Cet adaptateur Delock peut être utilisé pour les connexions mSATA ou Mini PCI Express. Il peut également être connecté à un port mSATA / Mini PCI Express libre afin d'éviter d'endommager l'interface lorsqu'elle est sous-utilisée afin d'améliorer la durabilité des contacts.

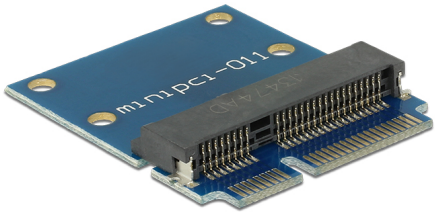

**N° produit 65836**

EAN: 4043619658367

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteur :
  1 x mSATA / Mini PCI Express 52 broches mâle >
  1 x emplacement mSATA / Mini PCI Express 52 broches
- Dimensions (LxlxH) : env. 37 x 30 x 5 mm
- Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

## Configuration système requise

- Un emplacement Mini PCI Express ou mSATA libre

## Contenu de l’emballage

- Adaptateur Mini PCI Express / mSATA

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Supported operating system: | Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x mSATA / Mini PCI Express 52 broches mâle |
| Connecteur 2: | 1 x emplacement mSATA / Mini PCI Express 52 broches |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longueur: | 37 mm |
| Width: | 30 mm |
| Height: | 5 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.