


# Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A mâle > 1 x RS-232 DB9 en série de plage étendue de température

## Description

Cet USB de Type-A à un adaptateur en série de Delock fournit un port RS-232 pour les compteurs, les système POS, les imprimantes, les modems, les appareils IoT, etc., et remplissent les exigences dans la gamme étendue de température de fonctionnement de -40 °C à 85 °C.

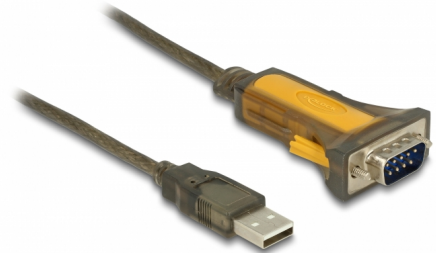

-40°C  +85°C

**N° produit 65840**

EAN: 4043619658404

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 2.0 Type-A mâle >
  - 1 x série RS-232 DB9 mâle avec vis
- Chipset : FTDI FT232
- Type de vis : #4-40 UNC
- Compatible avec USB 2.0, et USB 1.1 Vitesse 12 Mbps
- Débit de données jusqu'à 460,8 Kb/s
- Signaux : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Stopbits : 1, 2
- Databits : 7, 8
- Contrôle de débit : aucun, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO : 128 Byte - RX
- FIFO : 256 Byte - TX
- Consommation de courant : env. 20 mA
- Plage étendue de température : -40 °C ~ 85 °C
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 1,5 m


## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.4, Mac ex OS 10.9
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 1 x série
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.4 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Débit de données:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
Shielding:	shielded
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
Current consumption:	20 mA

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,5 m
Couleur:	jaune / noir



