


Delock SMA femelle à montage sur panneau 2 trous pré-perforés pour le montage

Description

Ce connecteur femelle de Delock est convenable pour la connexion de composants de la technologie de fréquence radio.

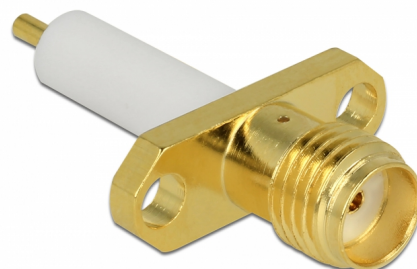

N° produit 65846

EAN: 4043619658466

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur: 1 x SMA femelle
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 1,5
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Température de fonctionnement : -65 °C ~ 165 °C
- Type de filetage : M2.6
- Dimensions (LxIxH) : env. 25,2 x 16,0 x 5,7 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre

Contenu de l'emballage

- SMA femelle

Interface

connecteur :	1 x SMA femelle
--------------	-----------------

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-65 °C ~ 165 °C
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Longueur:	25,2 mm
Width:	16,0 mm
Height:	5,7 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A