Delock Bornier pour PCB version à souder 2 broches espacées de 5,08 mm verticales 10 unités

Description

Ce bornier de Delock est approprié pour le montage sur un PCB. Il peut être soudé sur un tableau pour créer une connexion à vis. En outre, les câbles de données ou d'alimentation peuvent être connectés via le bornier.

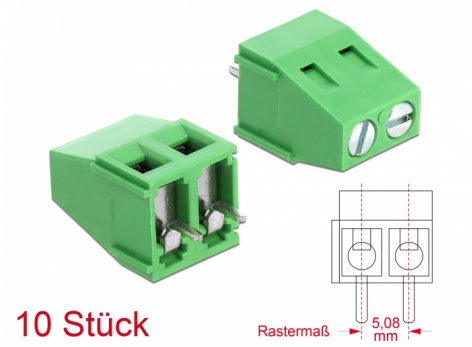

N° produit 66009

EAN: 4043619660094

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x bornier 2 broches avec terminal à vis
  2 x broches à souder
- Distance de pas : 5,08 mm
- Température ambiante : -40 °C ~ 105 °C
- Utilisable pour un câble 24 à 12 AWG
- Tension supportée : 2000 VAC pendant 1 min
- Tension nominale selon: UL : 300 V, IEC : 250 V
- Intensité nominale selon : UL : 10 A, IEC : 18 A
- Résistance d'isolation : 500 MΩ / 500 VDC
- Matériaux : plastique
- Couleur : vert
- Dimensions (LxlxH) : env. 13,9 x 10,1 x 9,9 mm

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- 10 x Bornier

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Soldering

Interface

Connecteur 1:	1 x bornier 2 broches avec terminal à vis
Connecteur 2:	1 x 2 broches à souder

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Résistance:	500 MΩ / 500 VDC

Physical characteristics

Distance de pas:	5,08 mm
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	13,9 mm
Width:	10,1 mm
Height:	9,9 mm
Couleur:	vert

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.