# Delock Bornier pour PCB version à souder 2 broches espacées de 5,00 mm verticales 10 unités

## Description

Ce bornier de Delock est approprié pour le montage sur un PCB. Il peut être soudé sur un tableau pour créer une connexion à vis. En outre, les câbles de données ou d'alimentation peuvent être connectés via le bornier.

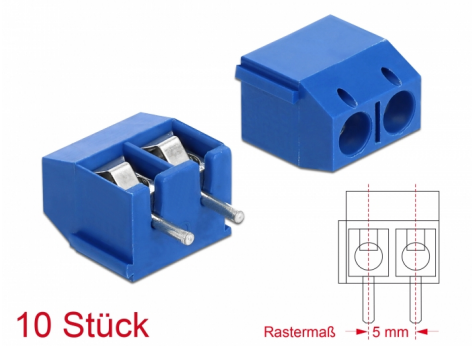


**N° produit 66015**

EAN: 4043619660155

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x bornier 2 broches avec terminal à vis
  2 x broches à souder
- Distance de pas : 5,00 mm
- Température ambiante : -30 °C ~ 120 °C
- Utilisable pour un câble 22 à 14 AWG
- Tension supportée : 2000 VAC pendant 1 min
- Tension nominale selon: UL : 300 V, IEC : 250 V
- Intensité nominale selon : UL : 12 A, IEC : 17,5 A
- Résistance d'isolation : 500 MΩ / 500 VDC
- Matériaux : plastique
- Couleur : bleu
- Dimensions (LxlxH) : env. 10,1 x 10,0 x 7,7 mm

## Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- 10 x Bornier

## Image









© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Suitable for conductor gauge: | 22 - 14 AWG |
| Mounting type: | Soldering |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x bornier 2 broches avec terminal à vis |
| Connecteur 2: | 1 x 2 broches à souder |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Storage temperature: | -30 °C ~ 120 °C |
| Résistance: | 500 MΩ / 500 VDC |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Distance de pas: | 5 mm |
| Matériau du boîtier : | Plastique |
| Longueur: | 10,1 mm |
| Width: | 10,0 mm |
| Height: | 7,7 mm |
| Couleur: | bleu |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.