# Delock DIP-glidkontakt 8-siffrig 2,54 mm vinkling THT vertikal blå 10 delar

## Beskrivning

DIP-glidkontakt från Delock passar för genomgående hålmontage på ett kretskort.

**THT-montageteknik**
De bifogade lödstiften på DIP-kontakten kan införas genom kontakthålen på ett kretskort och lödas fast från undersidan. Kontaktraderna användas för att ställa in konfigurationer och för att ändra parametrar.

**Multifunktionell användning**
DIP-kontakten används främst för telekommunikation, datorer och mätning.

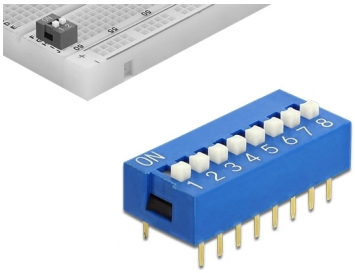


10 x

**Artikelnummer 66100**

EAN: 4043619661008

Ursprungsland: China

Paket: Rör

## Specifikationer

- Anslutning:
  2 x 8 lödstift
- Antal lägen: 8
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kontaktläge: on / off
- Kontaktklassificering: 25 mA, 24 VDC
- Isoleringsresistens: 100 MΩ / 500 VDC
- Spänningstålighet: 300 VAC / 1 minut
- Lödningstemperatur: 250 °C i ca. 3 - 5 sekunder
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Material: Plast
- Färg: blå
- Mått (LxBxH): ca 21,7 x 9,9 x 5,6 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## Paketets innehåll

- 10 x DIP-glidkontakt

## Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | Soldering |

## Interface

| | |
|---|---|
| kontakt: | 2 x 8 lödstift |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C |
| Driftstemperatur: | -20 °C ~ 85 °C |
| Resistor: | 100 MΩ / 500 VDC |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Delningsavstånd: | 2,54 mm |
| Material: | Plast |
| Längd: | 21,7 mm |
| Width: | 9,9 mm |
| Height: | 5,6 mm |
| Switch: | On / Off |
| Färg: | blå |

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.