

Αντάπτορας D-Sub 9 pin θηλυκός προς Κυτίο Διανομής 10 pin με Περίβλημα

Περιγραφή


Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης κλειδώνει το καλώδιο στο περίβλημα.

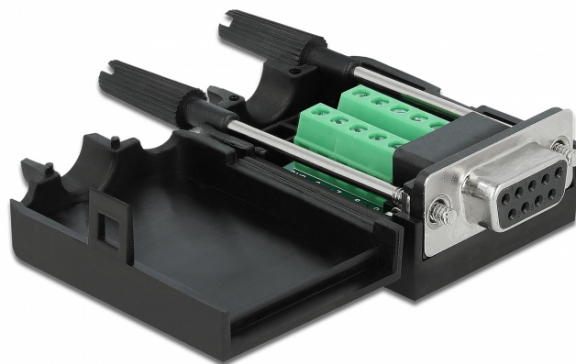

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός σειριακό D-Sub 9 με βίδες
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Αρ. προϊόντος 66257

EAN: 4043619662579

Χώρα προέλευσης: CHINA

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Απαιτήσεις συστήματος

- Ένα ελεύθερο D-Sub 9 ακίδων αρσενικό

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

Εικόνες





Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός σειριακό Sub-D 9 με βίδες
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων
Technical characteristics	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 105 °C
Physical characteristics	
Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Μήκος:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm