

# Delock Comutator culisant DIP 12-cifre 2,54 mm cu înclinare THT vertical albastru 2 bucăți

## Descriere scurta


Acest comutator culisant DIP de la Delock este potrivit pentru montarea prin orificiu pe un PCB.

## Tehnologia asamblării THT

Inelele de lipire atașate de comutatorul DIP pot fi introduse prin orificii de contact pe PCB și lipite din partea inferioară. Rândurile de comutare sunt utilizate pentru setarea configurațiilor și modificarea parametrilor.

## Aplicație multifuncțională

Comutatorul DIP este utilizat în principal în telecomunicații, calculatoare și măsurători.

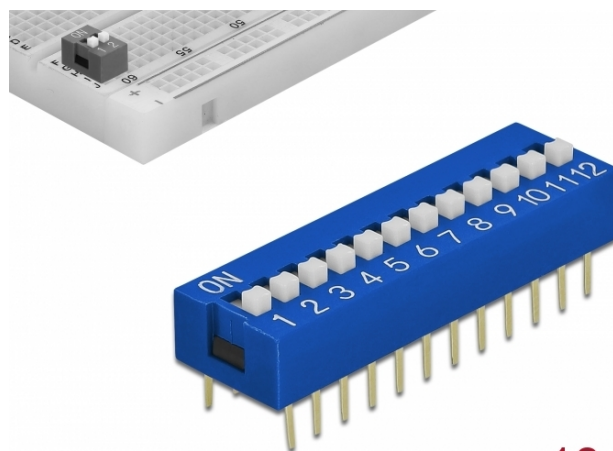

10 x

## Specification

- Conectori:  
2 x 12 conectori de lipire
- Numărul de poziții: 12
- Distanța pas: 2,54 mm
- Poziția comutatorului: pornit / oprit
- Grad de comutare: 25 mA, 24 VDC
- Rezistența la izolație: 100 MΩ / 500 VDC
- Rezistență la tensiune: 300 VAC / 1 minut
- Temperatura de lipire: 250 °C pentru cca. 3 - 5 secunde
- Durata de viață mecanică: 2000 de cicluri
- Temperatura mediului: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Material: plastic
- Culoare: albastru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 31,9 x 9,9 x 5,5 mm

Nr. 66388

EAN: 4043619663880




Țara de origine: China

Pachet: • Tub

## Pachetul contine

- 10 x Comutatoare culisante DIP

## Imagini



General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
connector:	2 x 12 conectori de lipire
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Pitch distance:	2.54 mm
Material:	plastic
Lungime:	31,9 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,5 mm
Switch:	On / Off
Colour:	albastru