

# Delock DIP-glidkontakt 12-siffrig 2,54 mm vinkling THT vertikal blå 10 delar

## Beskrivning


DIP-glidkontakt från Delock passar för genomgående hålmontage på ett kretskort.

## THT-montageteknik

De bifogade lödstiften på DIP-kontakten kan införas genom kontakthålen på ett kretskort och lödas fast från undersidan. Kontaktraderna användas för att ställa in konfigurationer och för att ändra parametrar.

## Multifunktionell användning

DIP-kontakten används främst för telekommunikation, datorer och mätning.

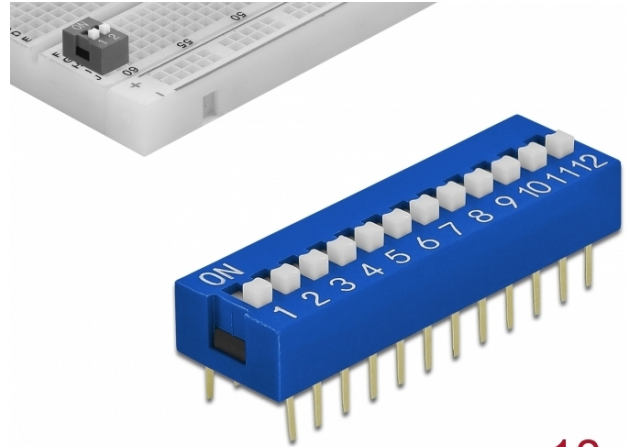

10 x

## Specifikationer

- Anslutning: 2 x 12 lödstift
- Antal lägen: 12
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kontaktläge: on / off
- Kontaktklassificering: 25 mA, 24 VDC
- Isoleringsresistens: 100 MΩ / 500 VDC
- Spänningstålighet: 300 VAC / 1 minut
- Lödningstemperatur: 250 °C i ca. 3 - 5 sekunder
- Mekanisk livslängd: 2000 cykler
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Plast
- Färg: blå
- Mått (LxBxH): ca 31,9 x 9,9 x 5,5 mm

## Artikelnummer 66388

EAN: 4043619663880




Ursprungsland: China

Paket: • Rör

## Paketets innehåll

- 10 x DIP-glidkontakt

## Bilder





General	
Mounting type:	Soldering
Interface	
kontakt:	2 x 12 lödstift
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC
Physical characteristics	
Delningsavstånd:	2,54 mm
Material:	plast
Längd:	31,9 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,5 mm
Switch:	On / Off
Färg:	blått