

# Delock D-Sub15 Stecker zu Terminalblock mit Gehäuse

## Kurzbeschreibung


Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

### Schutz durch Gehäuse

Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

### Zugentlastung

Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.

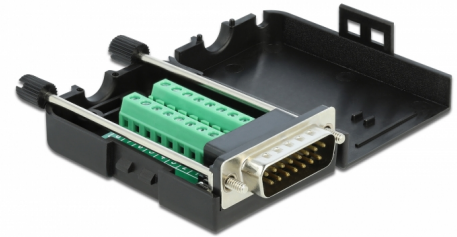

## Artikel-Nr. 66566

EAN: 4043619665662

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x Seriell D-Sub15 Stecker (2-reihig) mit Schrauben
  - 1 x 16 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 18 AWG
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Maße (LxBxH): ca. 78 x 42 x 21 mm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie D-Sub15 Buchse

## Packungsinhalt

- Adapter
- 1 x Zugentlastung
- 2 x Sicherungsschrauben

## Abbildungen



## Schnittstelle

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x Seriell Sub-D15 Stecker mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x 16 Pin Terminalblock                  |

## Technische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 105 °C |
|---------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rastermaß:         | 3,81 mm     |
| Leiterquerschnitt: | 26 - 18 AWG |
| Länge:             | 78 mm       |
| Breite:            | 42 mm       |
| Höhe:              | 21 mm       |