

Delock D-Sub15 θηλυκό προς Αντάπτορα Κυτίου Διανομής με Περίβλημα

Περιγραφή


Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η αποσυμπίεση με βίδα στερεώνει το καλώδιο στο περίβλημα.

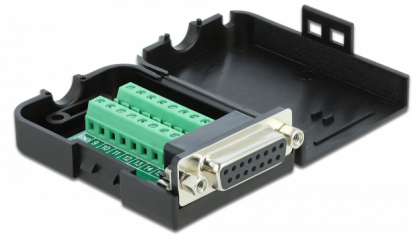

Αρ. προϊόντος 66569

EAN: 4043619665693

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x σειριακό D-Sub15 θηλυκό (2 γραμμές) με παξιμάδια
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 16 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 71 x 42 x 21 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη αρσενική θύρα D-Sub15

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x σειριακό Sub-D 15 ακίδων θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 16 ακίδων

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Μήκος:	78 mm
Width:	42 mm
Height:	21 mm