


Delock D-Sub 37 tată cu deplasare de izolare 2 bucăți

Descriere scurta

Acest D-Sub 37 tată cu deplasare de izolare de la Delock poate fi utilizat pentru montarea cablurilor plate cu 37 pini și divizarea de 1,27 mm. Conectorii D-Sub pentru cabluri plate sunt adesea folosiți, de exemplu, în industrie, telecomunicații și pentru aplicații de hobby.

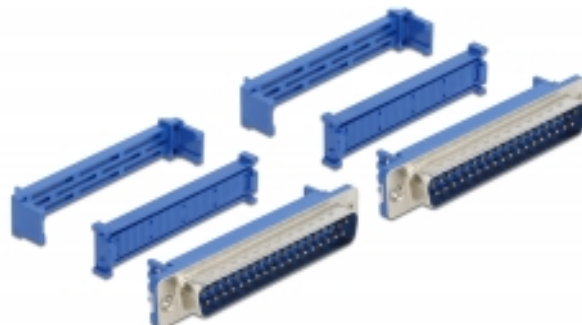

Notă

Pentru presarea cablului plat în deplasarea izolației, se recomandă utilizarea instrumentului de instalare 86469 de la Delock.

Specificații

- Conectori:
 1 x D-Sub 37 tată (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare
 1 x clemă de apăsare
 1 x clemă de reducere a tensionării
- Potrivit pentru cablu plat cu divizarea de 1,27 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 105 °C
- Culoare: albastru
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 69,3 x 17,5 x 12,8 mm

Cerinte de sistem

- Un D-Sub 37 pin mamă liber și un cablu plat cu 37 pini cu divizarea de 1,27 mm

Pachetul conține

- 2 x D-Sub 37 tată cu deplasare de izolare

Nr. 66594

EAN: 4043619665945

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Interface

Conector 1:	1 x clemă de apăsare
	1 x clemă de reducere a tensionării
	1 x Sub-D37 tată (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Lungime:	69,3 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Colour:	albastru