Delock MDR maschile a 50 pin Collegamento saldato con custodia

Questo MDR maschio schermato (Mini D Ribbon) con connessione a saldare Delock può essere utilizzato per il montaggio di cavi e per applicazioni I/O.

Protezione mediante custodia
La custodia in plastica protegge il connettore maschio da sporcizia e danni.

Scarico della trazione
Lo scarico della trazione avvitato fissa il cavo nella custodia.

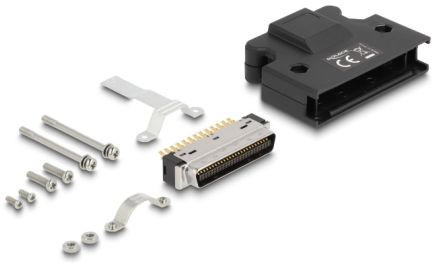

Articolo n. 66635

EAN: 4043619666355
Paese di origine: China
Pacchetto: Poly bag

Specifiche

- Connettori: 1 x MDR 50 maschio (2 file) con connessione a saldare
- Distanza passo: 1,27 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 30 a 24 AWG
- Rivestimento dei contatti: placcato in oro, nichelato
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Classe di resistenza al fuoco: 94V-0
- Materiale custodia: plastica
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50,0 x 41,1 x 12,7 mm

Contenuto della confezione

- MDR maschio
- Custodia in 2 parti
- Scaricatore di tensione in 2 parti
- 4 x viti
- 2 x viti di bloccaggio
- 2 x dado

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

connector:	MDR 50 maschio (2 file) con connessione a saldare

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Materiale custodia:	Plastica
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Lunghezza:	39,0 mm
Width:	29,5 mm
Height:	12,7 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.