Delock RJ45 2 femelles à 2 borniers avec bouton-poussoir pour rail DIN, angulé

Description

Cet adaptateur de Delock peut être employé pour connecter divers appareils de réseau. Des fils dénudés peuvent être connectés via le bornier, sans outil.

Montage sur rail DIN
Avec les clips inclus dans la livraison, l'adaptateur peut être fixé sur un rail DIN de 15 mm ou 35 mm.

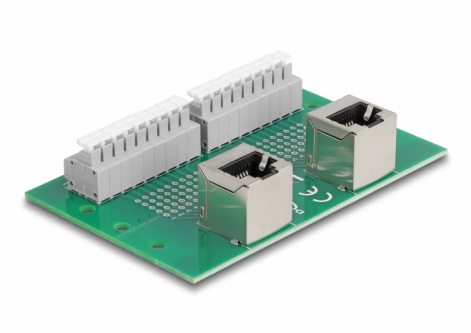

N° produit 66995

EAN: 4043619669950
Pays d´origine: China
Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  2 x RJ45 femelle coudé
  2 x bornier 9 broches
- Assignement de broche : 1:1
- Distance de pas : 3,81 mm
- Utilisable pour un câble 24 à 12 AWG
- Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 91 x 60 x 18 mm

Configuration système requise

- Deux RJ45 mâles disponibles
- 15 mm ou 35 mm rail DIN

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Adaptateur
- 2 x Clip de rail DIN
- 5 x Vis

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General

Mounting type:	Montage sur rail DIN : 15 mm et 35 mm

Interface

Connecteur 1:	2 x RJ45 femelle coudé
Connecteur 2:	2 x bornier 9 broches

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Distance de pas:	3,81 mm
Conductor gauge:	de 24 à 12 AWG
Longueur:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.