

# Delock USB 20 Gbps Câble USB Type-C™ mâle vers mâle PD 3.0 100 W E-Marker 0,5 m métal noir

## Description

Ce câble USB4™ de Delock permet de connecter divers appareils comme des smartphones, moniteurs, boîtiers externes et stations d'accueil, via un port USB Type-C™ or Thunderbolt™ 3 d'un PC ou laptop. Le câble permet le transfert de données USB de même que DisplayPort et PCI Express.

### USB4™ 20 Gbps


Le câble permet le transfert de données à une vitesse jusqu'à 20 Gbps en connectant des appareils USB4™ compatibles. Bien sûr, les appareils USB 3.2 ou USB 2.0 peuvent également être branchés.

### L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Compatible avec USB Power Delivery 3.0 standard, qui permet aux appareils connectés d'être alimentés jusqu'à 100 W (20 V / 5 A).

### Boîtier métallique et serre-câble

Grâce à son élégant boîtier métallique et un serre-câble des deux côtés, le câble est protégé de façon optimale contre les dommages de tous les jours.

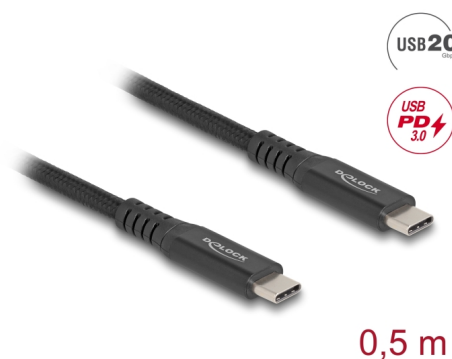

**N° produit 80023**

EAN: 4043619800230

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ mâle
- Rétrocompatible avec l'USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt™ 3
- Chipset : E-Marker
- Connecteur avec logement en métal
- Câble avec protection textile
- Section de câble :  
Ligne de données 32 AWG  
Ligne d'alimentation 22 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Contacts plaqués or

- Câble à triple blindage
- Débit de données jusqu'à 20 Gbps
- Résolution d'affichage jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le protocole PCI Express 3.0 (4 voies)
- Prend en charge le protocole DisplayPort 1.4a
- Prend en charge DisplayPort Alt Mode 2.0
- Double canal, transfert de données bidirectionnel
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

---

## Contenu de l'emballage

- Câble USB

---

## Image



## General

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable finishing:           | textile coating                                                                                              |
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4<br>USB 10 Gbps<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10<br>PCI Express 3.0<br>HDCP 2.3<br>USB Power Delivery 3.0 |

## Interface

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x USB Type-C™ mâle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données:          | 10 Gbps             |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Matériau du boîtier : | Aluminium                                              |
| Finition des broches: | plaquées or                                            |
| Conductor gauge:      | Ligne de données 32 AWG<br>Ligne d'alimentation 22 AWG |
| Shielding:            | triple                                                 |
| Longueur:             | 50 cm                                                  |
| Couleur:              | noir                                                   |
| Diamètre du câble:    | 5 mm                                                   |