

Delock Cable M8 de 3 pines con codificación A macho a hembra PUR (TPU) 1 m

Descripción

Este cable Ethernet industrial de Delock puede utilizarse para conectar diversos componentes con conectores M8, por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

Revestimiento de cable TPU duradero

El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

El cable es resistente al aceite y a los rayos UV y cumple con los altos requisitos para aplicaciones industriales.



1 m

Número de elemento 80138

EAN: 4043619801381

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x M8 macho 3 pin codificado A
 - 1 x M8 hembra 3 pin codificado A
- Asignación de pines: 1:1
- Blindaje: hoja de aluminio, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,6 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Número máximo de ciclos de plegado: >100
- Resistente a los rayos UV
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m


Requisitos del sistema

- Un puerto M8 disponible

Contenido del paquete

- Cable de conexión

Image

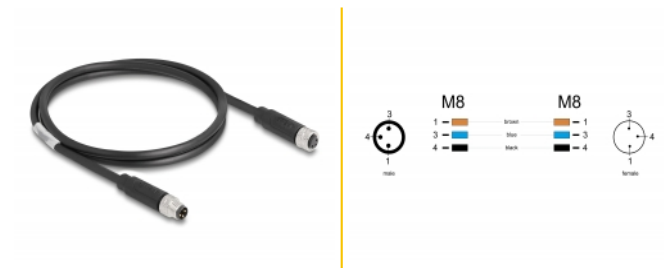

General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

Conector 1:	1 x M8 male
Conector 2 :	1 x M8 female

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Diámetro del cable:	4,6 mm
Conductor gauge:	24 AWG
Longitud:	1 m