Delock M8 câble à montage sur panneau, codés-A 3 broches, mâle, pour panneau avec câbles dénudés montage avant, 0,5 m

Description

Ce câble d'installation industrielle de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants munis de connecteur M8, par exemple, pour la commande ou l'automation d'une machine.

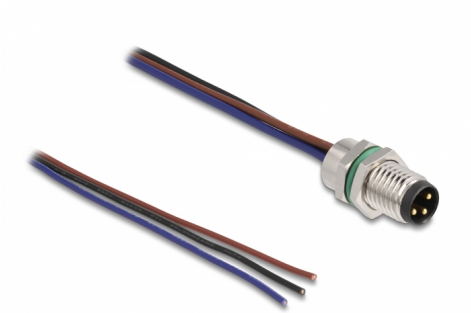

0,5 m

N° produit 80147

EAN: 4043619801473

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M8 mâle à 3 broches codée A
- Assignement de broche : 1:1
- Blindage : feuille d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Câble en cuivre
- Jauge de câble : 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,6 mm
- Matériau de la gaine de câble : PUR (TPU)
- Résistant aux UV
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- Un port M8 femelle libre

Contenu de l’emballage

- Câble Patch

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x M8 mâle
Connecteur 2:	1 x open end tinned

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Longueur:	0,50 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.