Delock Cable de red RJ45 Cat.6A macho a macho con pestillo robusto para uso industrial U/UTP Slim 0,3 m blanco

Descripción

Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

Cable de interconexión delgado
Los cables de interconexión delgados se caracterizan por su pequeño diámetro y permiten un cableado flexible que ahorra espacio en el armario de la red.

Con pestillo robusto
El robusto conector RJ45 es ideal para aplicaciones industriales donde los conectores deben enchufarse y desenchufarse con frecuencia. En comparación con los conectores convencionales, el conector industrial se puede enchufar y desenchufar hasta 2000 veces sin que el seguro de enganche se doble o se rompa.

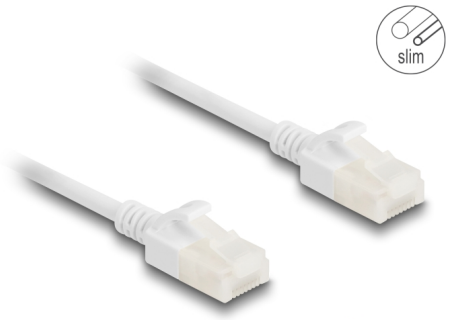

30 cm

Número de elemento 80357

EAN: 4043619803576

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x RJ45 macho
  1 x RJ45 macho
- Especificación Cat.6A
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Ancho de banda: 500 MHz
- U/UTP
- Conector RJ45 con pestillo robusto
- Hasta 2000 ciclos de conector y doblado
- Delgado
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Contactos bañados en oro: 50 u″
- Diámetro del cable: aprox. 3,6 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Material de la cubierta del cable: LSZH (sin halógenos)
- Color: blanco
- Longitud: aprox. 0,3 m

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible

Contenido del paquete

- Cable RJ45

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	Cat. 6A

Interface

Conector 1:	1 x RJ45 macho
Conector 2 :	1 x RJ45 macho

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 AWG
Material:	LSZH (sin halógenos)
Shielding:	U/UTP
Longitud:	0,3 m
Color:	blanco
Diámetro del cable:	3,6 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.