

# Delock Cable de red RJ45 Cat.6A macho a macho con pestillo robusto para uso industrial U/UTP Slim 1 m blanco

## Descripción


Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

### Cable de interconexión delgado

Los cables de interconexión delgados se caracterizan por su pequeño diámetro y permiten un cableado flexible que ahorra espacio en el armario de la red.

### Con pestillo robusto

El robusto conector RJ45 es ideal para aplicaciones industriales donde los conectores deben enchufarse y desenchufarse con frecuencia. En comparación con los conectores convencionales, el conector industrial se puede enchufar y desenchufar hasta 2000 veces sin que el seguro de enganche se doble o se rompa.

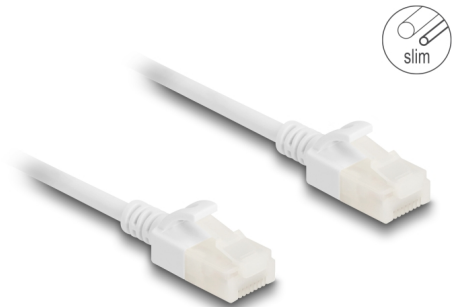

1 m

## Número de elemento 80359

EAN: 4043619803590

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 macho
  - 1 x RJ45 macho
- Especificación Cat.6A
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Ancho de banda: 500 MHz
- U/UTP
- Conector RJ45 con pestillo robusto
- Hasta 2000 ciclos de conector y doblado
- Delgado
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Contactos bañados en oro: 50 u"
- Diámetro del cable: aprox. 3,6 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C

- Material de la cubierta del cable: LSZH (sin halógenos)
  - Color: blanco
  - Longitud: aprox. 1 m
- 

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible
- 

## Contenido del paquete

- Cable RJ45
- 

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

## Interface

|              |                |
|--------------|----------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ45 macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Conductor gauge:    | 28 AWG               |
| Material:           | LSZH (sin halógenos) |
| Shielding:          | U/UTP                |
| Longitud:           | 1 m                  |
| Color:              | blanco               |
| Diámetro del cable: | 3,6 mm               |