

# Delock RJ45 Καλώδιο Δικτύου με διπλή προστασία κάμψης Cat.6A UTP Λεπτό 1 μ. σε μαύρο χρώμα

## Περιγραφή


Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών συσκευών σε δίκτυο, π.χ. ένα NIC σε ένα πίνακα βυσμάτων ή συνδέσεων.

### Λεπτό καλώδιο σύνδεσης

Τα λεπτά καλώδια σύνδεση χαρακτηρίζονται από τη μικρή τους διάμετρο καλωδίου και επιτρέπουν μια εύκαμπτη καλωδίωση που εξοικονομά χώρο μέσα στον θάλαμο δικτύου.

### Επιπρόσθετη προστασία μέσω προστασίας κύρτωσης

Εξαιτίας της διπλής ανακούφισης καταπόνησης κύρτωση, το καλώδιο είναι ασφαλές και προστατευμένο από την εκτεταμένη κύρτωση.

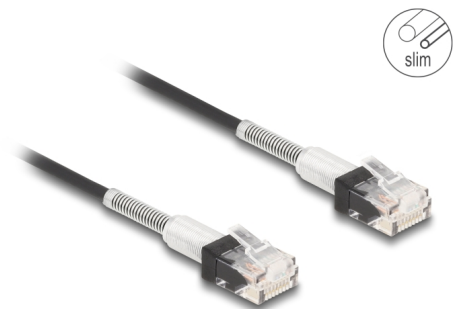

1 m

## Αρ. προϊόντος 80389

EAN: 4043619803897

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό RJ45
  - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Εύρος ζώνης: 500 MHz
- Έως και 2.000 κύκλοι κύρτωσης
- UTP
- Λεπτό
- Διπλή κύρτωση ανακούφισης καταπόνησης
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Επιχρυσωμένες επαφές: 50 μ"
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 3,0 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος: περ. 1 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο RJ45

---

## Εικόνες



## General

|               |         |
|---------------|---------|
| Προδιαγραφές: | Cat. 6A |
|---------------|---------|

## Interface

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x αρσενικό RJ45 |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό RJ45 |

## Physical characteristics

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Conductor gauge:    | 30 AWG                      |
| Υλικό:              | LSZH (δεν περιέχει αλογόνο) |
| Shielding:          | U/UTP                       |
| Μήκος:              | 1 m                         |
| Χρώμα:              | μαύρο                       |
| Διάμετρος καλωδίου: | 3 mm                        |